

英国 FRASER 7560 静电发生器

7560 Static Generator

7560 静电发生器采用最新技术，安全、可控的提供高达 50KV，60W 电，用于临时吸附材料或产品。适用于独立操作或与机器集成，可选交流或直流型号。

特点及优势

性能：

- 7560 采用固态电子交换技术，高稳定性和可靠性。
- 50kV / 1.2mA 连续输出。
- 2 种型号-24V DC (7560DC) 或 90V-264V AC (7560AC) 操作。
- 快速升降压时间。
- 两个高压输出接口，更多的连接可使用外部连接盒。
- 可获得正或负极性，订购请标明。



控制界面：

- 7560 控制界面使操作者拥有完全控制职能。
- 高电压 On - Off 开关。
- 高电压的设置和调节。
- 设置和调节电流限制。
- 遥感实际输出电压和电流，易于显示。
- 提供 10V 直流电用于所有上述功能的- 无需额外的电源供应。
- 可自动选择恒流或恒压模式。

遥控监测器：

- 远程监控系统检查发生器的高压输出状态。无电压继电器触点切换到报警或 PLC 反馈。

可靠性：

- 短路和电弧保护输出。
- 过电压和低电压保护输出。
- 坚固的机械密闭外壳用于壁挂或台式安装。

地址：北京市朝阳区裕民路 12 号元辰鑫大厦 E1 座 305 室 邮编：100029

Add: Room305, Yuan Chenxin Office Building E1, No.12 Yumin Road,,Chaoyang District, Beijing 100029,China

Tel: 86-10-62372079 Fax: 86-10-62361733 website: <http://www.bjairld.com> E-mail: bjairld@126.com

安全性:

- 多级保护，市场领先的安全操作。

结构:

- 1.5mm 钢板带安装支架。

电:

7560 - DC

- 输入电压: 20 - 28 VDC。
- 输入电流: 所有操作条件下最大 5.0A。
- M12 4 针连接器

7360 - AC

- 输入电压: 90 - 264V AC , 50/60Hz。
- 功率-100W

负荷:

- 两个高压输出接口。额外的高压输出可选外部连接盒。


安装:

- 干燥、无油，环境最高温度 40°，最大湿度 70%RH, 无潮湿无结露。

认证:

- 低压直流: 2006/95/EC
- EMC 直流: 2004/108/EC

外形尺寸

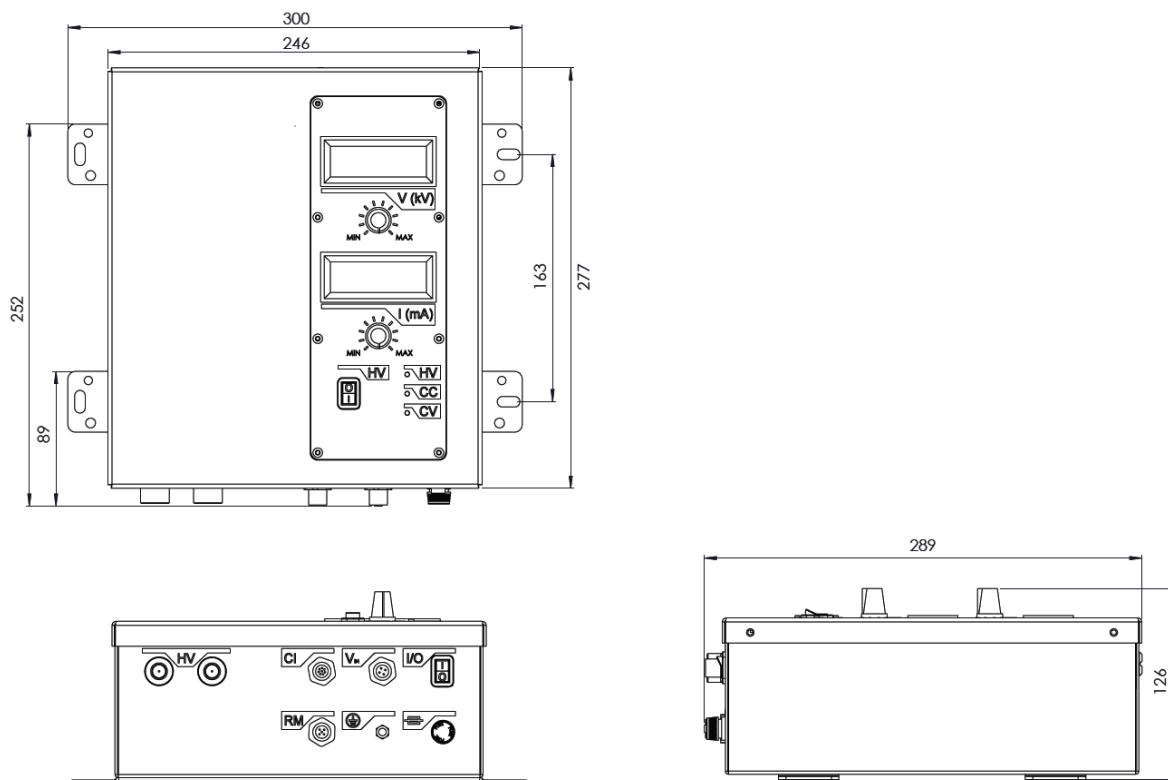



选型

7560-DC 带 5 米 24V 直流电源线和 5 米接地线。7560-AC 带 5 米电源线，5 米接地线。控制界面电缆选型见附件。

一、50kV Versions 50KV 静电发生器

50kV Versions

型号	说明
E7560P - DC	7560 24V DC Pos
E7560N - DC	7560 24V DC Neg
E7560P - AC	7560 AC Pos
E7560N - AC	7560 AC Neg

二、选配件

型号	说明
80777	Control Interface M12 x 8 Pin Cable - 5m
80973	Control Interface M12 x 8 Pin Cable - 10m
80778	Remote Monitor M12 x 5 Pin Cable - 5m
80974	Remote Monitor M12 x 5 Pin Cable - 10m
80779	M12 x 4 Pin 24V Power Cable - 5m (included)
80308	Extra m Mains Cable (AC Versions Only)